

# WD - 356

## 電子電話機

### 使用說明書

---


為充分發揮本機的功能，  
在使用前請詳細閱讀本說明書



通信精品 盡在旺德


 **WONDER**  
**旺德通信**

## 電話機各部位名稱圖示說明

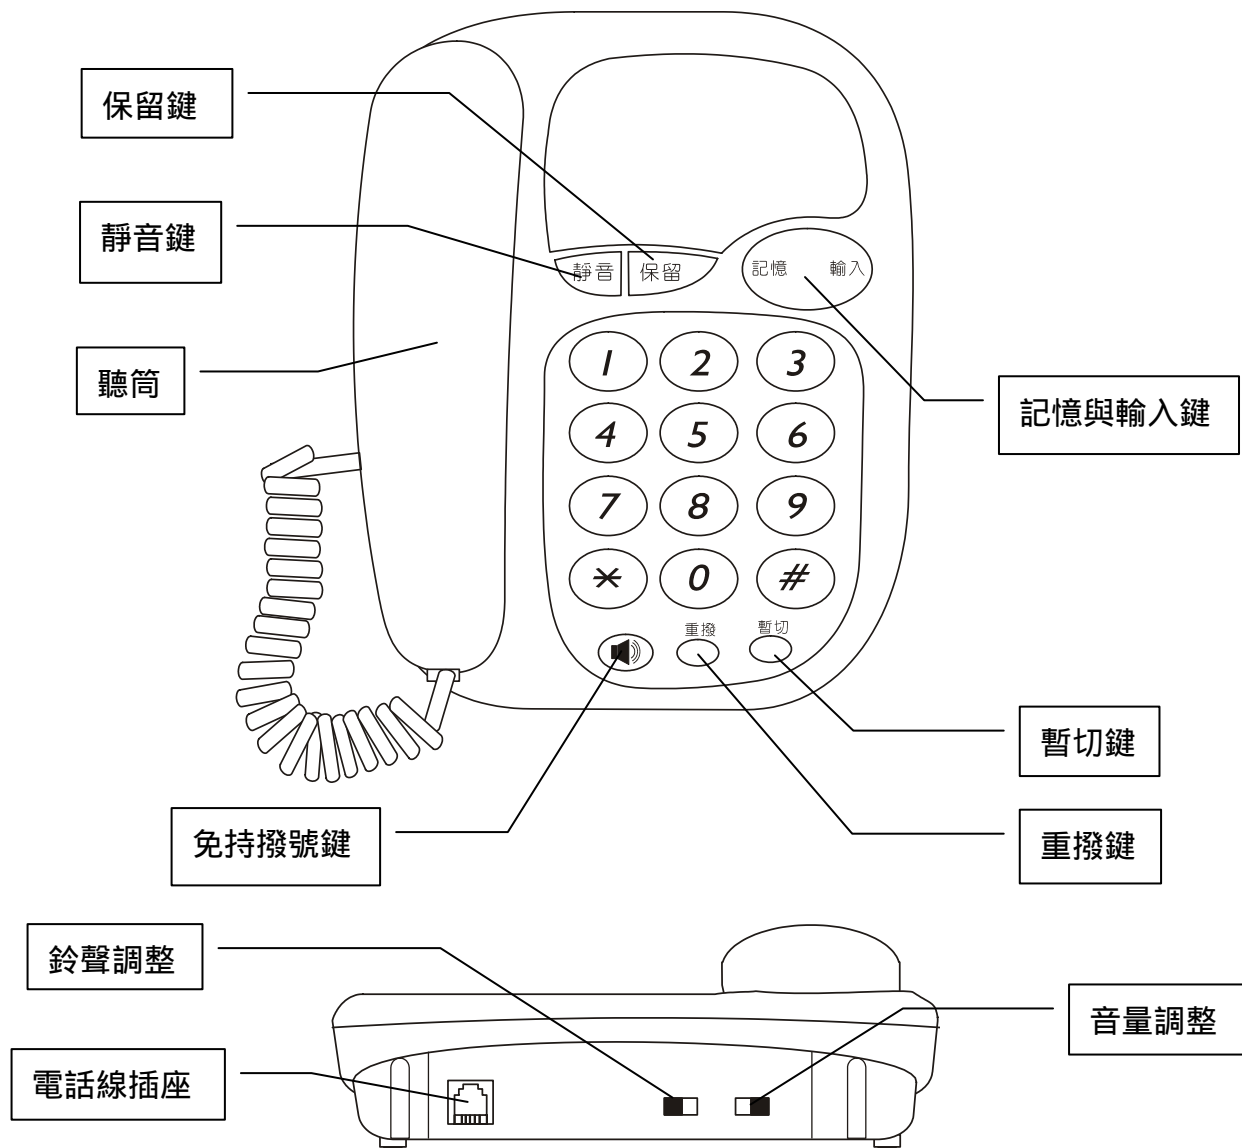

### 安裝方法:

1. 將聽筒線一端插入聽筒，另一端插入主機的聽筒線插座。
2. 將隨機所附的電話線直接插入牆壁電話線插孔或將電話線接入其它的接線盒再將電話線接至電話插座即可如下圖。

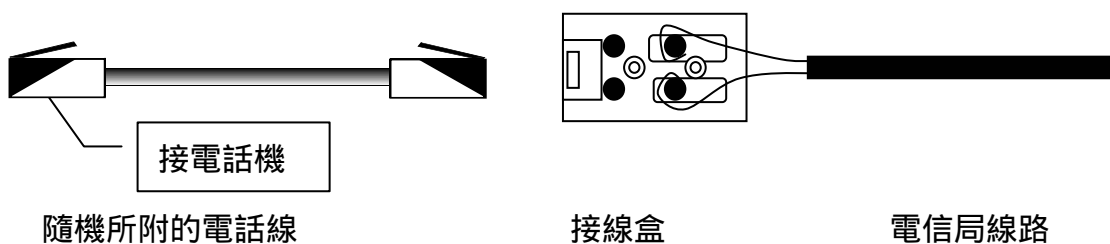

## 使用方法說明．簡易故障排除方法

1. 本機為複頻式專用話機。  
為配合台灣地區電信系統，本機不備用 PULSE 系統，以免消費者誤切，而誤認為故障。
  2. 配合響鈴音量開關(RINGER)  
可配合環境和個人喜好將來電響鈴音量調整 大(HI) 小(LO) 或關掉(OFF)三段調整。
  3. 免持聽筒撥號及調整免持聽筒撥號音量  
按[免持撥號鍵]，指示燈會發亮，同時會聽到撥號音（嗡嗡），（撥號音的音量可由免持聽筒音量調整鈕調整大小聲），撥對方號碼後，聽到對方回話時，拿起聽筒即可通話。  
①若對方沒人接聽時，再按一下[免持撥號鍵]，電話即切斷。  
②在免持撥號狀態下，按[保留鍵]不會動作。
  4. 重撥鍵  
本話機可記憶您撥出最後一組電話號碼，當撥號後對方佔線中要按一下電話切斷開關後，再按[重撥鍵]，本話機即會將該號碼自動撥出。
  5. 暫切鍵(FLASH)  
當電話未撥通或另撥其他號碼時可按此鍵。
  6. 保留(HOLD)  
①通話中因某些原因必須暫停通話，按[保留鍵]放回聽筒，即可將電話保留，此時對方聽不見您聲音，但可聽到美妙的保留音樂。  
②在保留狀態下拿聽筒或其他分機聽筒，保留狀態將自動解除。
  7. 靜音鍵(MUTE)  
當通話中有要事不想讓對方聽見時，可按住[靜音鍵]，這樣對方就聽不到我方的談話聲，放開即恢復正常。
  8. 如何記憶電話號碼  
例如：存放(02)2561-0007 到 " 1 " 號鍵（可輸入 10 組記憶，即 1-0 共 10 組）  

. 拿起話筒。	. 壓撥號鍵盤 " 1 "（在此指第一組記憶，若
	按 " 2 " 指
. 壓 " 輸入鍵 " 一次。	第二組記憶，其他以此類推）。
. 輸入要存入的電話號碼(02)2561-0007。	. 掛斷電話。
. 再壓一次 " 記憶鍵 "。	
  9. 如何撥出存在記憶鍵中的號碼  
存在撥號鍵盤 1 . 0 的電話號碼呼叫時需壓 " 記憶鍵 " 再壓存放的位置 1 . 0 即自動撥出你所設定的號碼。
- 註：當您的電話機斷話或電話線沒接好時，儲存在記憶鍵中的電話號碼只能維持五分鐘左右，若超五分鐘，請您重新輸入記憶號碼。

## 簡易故障排除方法

故 障 原 因	檢 查	處 理 方 法
無 聲	· 電話機直線或捲線是否脫落？	· 確實連接或更換線路
	· 併機過多？（應四部以上）	· 取消部份分機
鈴 聲 不 響	· 鈴聲開關是否切在關的位置？	· 鈴聲開關切在小或大
	· 線路是否鬆動或脫板現象？	· 更換線路
有 雜 音	· 接線盒是否潮濕生鏽？	· 更換接線盒。

- 注意事項：1. 依電信局規定，一部主機最多只能裝四部分機，請勿再加裝，以免影響通話品質。  
2. 安裝線路時，絕不可將電話線塑膠釘破，以免影響通話品質。

## 非常感謝您：

承蒙惠購旺德通信產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著旺德一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

## 產 品 保 證 書

機型：WD-356

購買日期： 年

月 日

顧 客	姓 名	電話：(    )
	地 址	
經 銷 商		
<p>一、 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章使為有效。</p> <p>二、 免費服務年限為一年，自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修，但人為或天災地變，不在此限。 (如需服務換修零件，則按本公司服務規定，收取維修費)。</p> <p>三、 收費服務年限為兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費。</p> <p>四、 產品使用超過三年，如故障本公司尚有零件，則給予服務收取維修費，如已無零件則歉難服務。</p> <p>五、 本保證書遺失恕不補發，但如需服務，則依出廠日期，計算保證年度。</p> <p>宣告： 本手冊業經仔細檢查及檢對，但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權力，且不另行通知。</p> <p>進口商：旺德通信工業有限公司 地址：台北市松江路 188 巷 6 號 1 樓 統一編號：23046204 電話：02-25420523</p>		